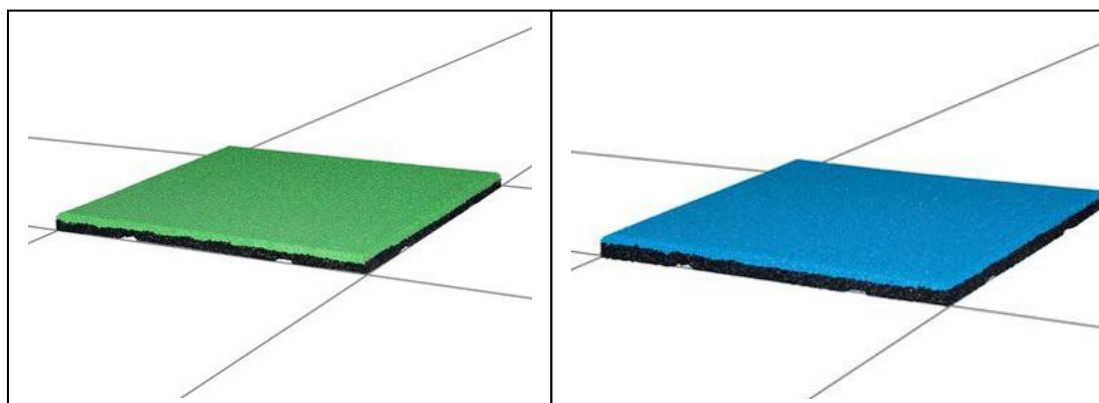


SBR onderlaag met EPDM-toplaag

	Standard 25	Standard 42	Standard 45	Standard 60	Standard 85
Afmetingen	1010 mm x 1010 mm of 500 mm x 500 mm				
Dikte	25 mm	42 mm	45 mm	60 mm	85 mm
Gewicht	22 kg	29 kg	32 kg	41 kg	48 kg
Valhoogte (TÜV, DIN/EN 1177)	0,90 m	1,45 m	1,50 m	2,00 m	2,80 m
Materiaal	polyurethaangebonden rubbergranulaat toplaag: kleurvast in de massa gekleurd EPDM- rubber				
Kleuren	17 kleuren				
Kleurmix	50% kleur – 50% zwart 20% kleur – 80% zwart				
Bovenkant	schijnvoeg (optiek 50 x 50 cm tegels)				
Designs	bedrijfslogo's kunnen op de tegels worden aangebracht				
Onderkant	25 mm afwateringskanalen 42/45/60/85 mm noppenstructuur				

Plaatsing 60/85 mm tegels: volledige verlijming op een gebonden ondergrond. Zijdelingse verlijming op ongebonden ondergronden.

25/42/45 mm tegels: volledige verlijming op een gebonden ondergrond.

geschat lijmverbruik: volledige verlijming ca. 500 gr. / m².
zijdelingse verlijming : ca. 100 gr. / lm.

de tegels zijn gemakkelijk op maat te snijden met een wipzaag of Stanley mes.

Minimum afname 30 m² (minder kan mits meerkost)
Toleranties dikte: +/- 2 mm
maat: +/- 2 %
rubbertegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. Een volledige verlijming op een gebonden ondergrond doet dit effect teniet.

FLEXIDAL rubber

Bosstraat 20
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Meer info:

www.rubbervloer.be