


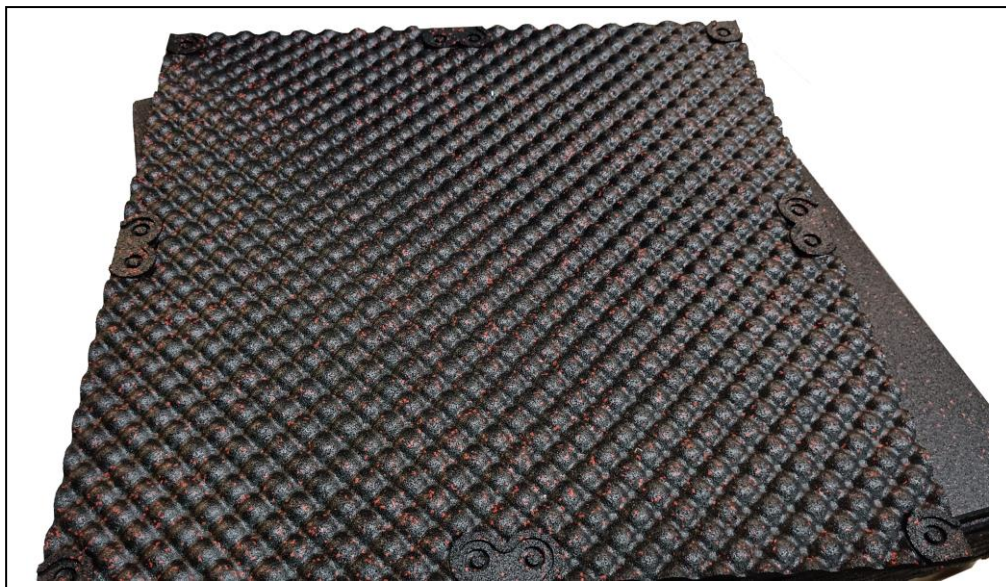

Afmetingen	1000 x 1000 mm*
Dikte	20 mm
Gewicht	Volgens dikte, 1.050 kg/m ³
Materiaal	Gerecycleerd premium SBR rubbergranulaat onder warmte gebonden met PU-binder, harde persing.
Standaardkleuren	Zwart
Bijzondere kleuren	Zwarte basiskleur, optioneel met EPDM spikkels in de kleuren lichtgrijs – blauw – wit – geel – rood – groen. Toevoeging kleur 5-10-15%
Oppervlak	vlak, zonder tekening, fijne structuur – makkelijk te reinigen
Onderkant	Noppen voor goede doorstroom van water en dempend effect.
Garantie	2 jaar
Brandklasse	Efl, Cfl optioneel tegen meerprijs

Toepassingsgebieden:

Plaatsing:

Losse plaatsing op platte daken, naast elkaar te plaatsen met 5 mm tussenafstand voor betere drainage. Bedekken met geotextiel waarop dan substraat ligt. Voorafgaand aan de plaatsing 24 uur opengelegd laten acclimatiseren. Versnijden met decoupeerzaag of Stanley mes.

Toleranties en materiaaleigenschappen: *diktetoleranties +/-2%,
*maattoleranties +/- 0,6% onderling.

Rubber tegels zetten uit bij warmte en krimpen bij koude. In binnenruimtes met een gelijkmatige temperatuur is deze werking te verwaarlozen.

Aanpassingen in het kader van productverbeteringen voorbehouden. Stand: juni 2025

Flexidal Rubber

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter
Belgium

Tel. +32 (0) 9 325 07 55

fitness@flexidal.be

Meer info op:

www.rubbervloer.be