




## Fiche technique

### Dalle gazon amortissante

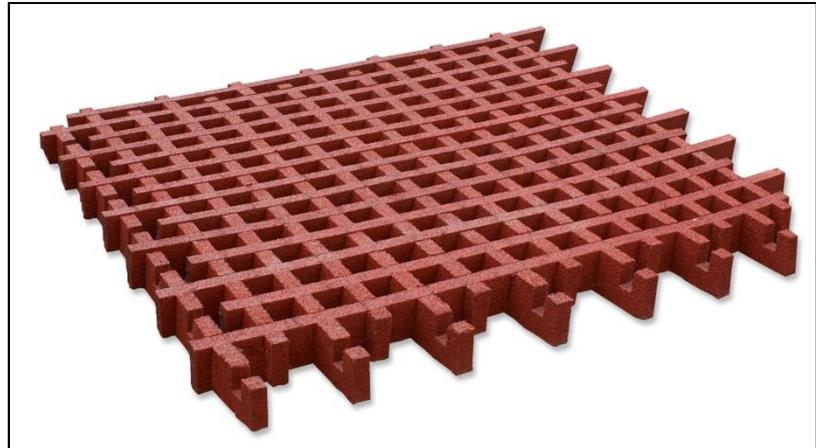

<b>Hauteur de chute EN 1177</b>	2.10 m - non rempli 1.50 m - rempli
<b>Dimensions</b>	1000x1000 mm
<b>Epaisseur</b>	65 mm
<b>Poids</b>	26 kilo
<b>Matériel</b>	caoutchouc liée avec polyurethane
<b>Couleurs</b>	Noir, rouge, vert

**Application** Éviter les flaques d'eau sous aire de jeux

**Installation** système de connections



Placez-les sur une surface suffisamment stabilisé à structure ouverte. Remplir avec substrat drainant approprié pour dalles gazon et semer du gazon. Prend en service après l'herbe a développé.

**Commande minimale** 10 pièces (sans frais)

**Tolérances** caoutchouc étend de la chaleur et rétréci dans le froid

## FLEXIDAL BVBA

Leon Bekaertlaan 36  
9880 Aalter

Tel. +32 (0)9 325 07 55  
[info@rubbervloer.be](mailto:info@rubbervloer.be)

Plus d'infos sur:

[www.rubbervloer.be](http://www.rubbervloer.be)