


CHEVAL



Fiche produit

dalle HT43

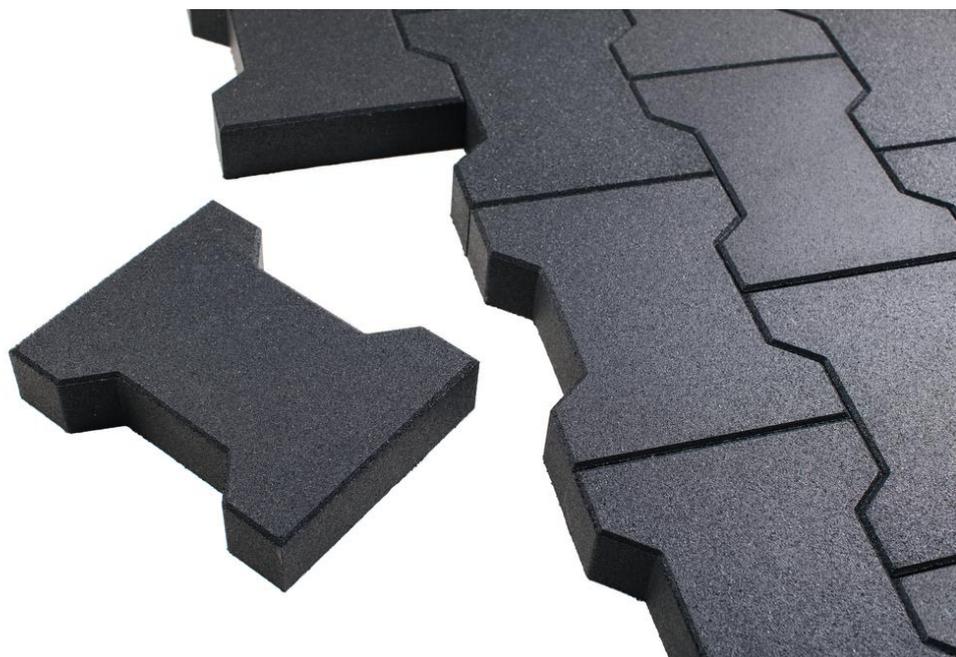

Dimensions	200 x 160 mm
Epaisseur	43 mm
Poids	44,60 kilo / m ²
Matière	Granules de caoutchouc lié avec polyuréthane
Couleur standard	Noir
Autres couleurs	Rouge, vert et gris. Quantité minimum de commande 88 m ²
Côté supérieure	granulés - fibres, biseauté autour
Perméabilité	Très peu
Substrat	- Surface suffisamment lissée de stabilisé ou de gravier stabilisé (0-8mm) - Asphalte / Béton (minimum 2% de pente).
Domaines d'applications	Marcheur de chevaux, boxes, coursives, plancher de camion, surfaces fortement chargées
Avantages	antidérapant, résistant au gel, stable à des températures extrêmes, joint à décharge
Placement	Briques H sont simplement posées sur une surface non-pavées suffisamment lissées et compactées. Les briques peuvent être collés sur une surface pavée avec un minimum de 2% de pente. Si elles sont piégés sur le côté, la liaison n'est pas nécessaire. Elles sont faciles à couper avec un couteau ou une scie sauteuse pour la taille voulu.
Tolérances	les tolérances d'épaisseur sont de + / - 3 mm, les tolérances sur les dimensions de + / - 2%. Dalles en caoutchouc éteindre à cause de la chaleur et la rétrécissent à froid Une collage complète à une surface liée empêche cet effet.

FLEXIDAL BV

Leon Bekaertlaan 36
9880 Aalter

T +32 (0)9 325 07 55
info@rubbervloer.be

Plus d'info:

www.rubbervloer.be