



De honingraat plaat kan dankzij het innovatieve ontwerp op twee manieren worden geïnstalleerd: klassiek of met de opbouwzijde naar boven, zodat het met een wals in een bestaand gazon kan worden geperst. Het honingraatontwerp maakt het rooster zeer duurzaam. Bij een stabiele ondergrond is het toegestaan om de roosters zonder fundering te leggen (alleen op een zandbed), voor gebruik door dieren of voor zeldzaam autoverkeer.

Toepassingen

- Opritten
- Parkeerplaatsen
- Tuinpaden
- Bestrating onder een carport
- Paddocks voor paarden
- Recreatiegebieden
- Campings
- Fundering voor kunstgras
- Landingsbanen

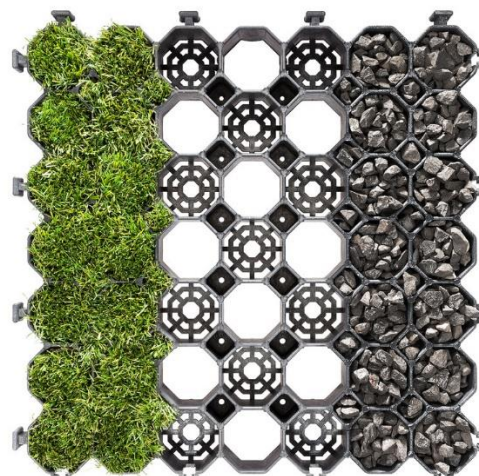

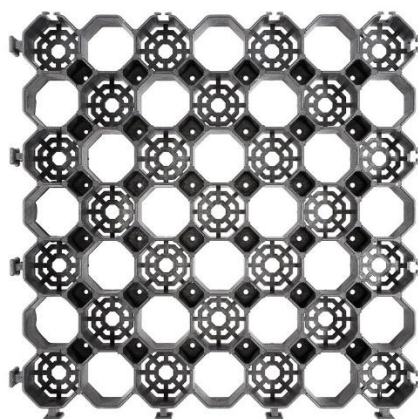

Technische specificaties:

- Afmeting: 49 x 49 cm
- Hoogte celwand: 4 cm
- Dikte celwand: 4-5,5 mm
- Celgrootte: 63 mm x 63 mm | 23 x 23 mm
- Afmeting laag: 4,2 st.
- Gewicht: 1,70 kg/ stuk, 7,14 kg/ m²
- Materiaal: 100% gerecycled plastic
- Kleur: zwart
- Afmeting stabiliteit: +/-3%
- Levensduur: meer dan 18 jaar
- Biologisch actief oppervlak: 84% | 53%
- Draagvermogen: 350 ton / m²
- Maximale as-last: 24 ton
- Milieu-impact: Milieuvriendelijk en grondwaterneutraal. Dit product is zuur, uitlogend (straat-zout, zure regen, ammoniak etc.) en alcoholbestendig

Certificering

- Prestaties van brandwegen: In overeenstemming met de verordening van de minister van Binnenlandse Zaken en Administratie van 24 juli 2009 bluswatervoorziening en brandweg – Dz.U. 2009 nr. 124 poz. 1030
- Weerstand tegen verkeersbelastingen voor wegen van klasse G volgens de norm: PN-EN 1991:2004
- Gedeclareerde parameters: volgens de nationale prestatieverklaring
- Certificeringsgronden: Nationale technische certificering (KOT) - Instituut voor wegen- en bruggenonderzoek KOT-2019/0318 rev. 3 en interne productiekwaliteitscontrole
- Productmerk: constructiemark B
- Nationale technische certificeringsinstantie: Instituut voor wegen- en bruggenonderzoek (IBDiM)



Garantie

Met onze producten bieden we ongeëvenaarde kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Honingraat plaat is een nieuw product, vrij van fysieke en wettelijke gebreken, dat voldoet aan alle EU-regelgeving en wordt gedekt door 2 jaar fabrieksgarantie.

Onze zeer ervaren ingenieurs, het gebruik van sublieme materialen en geavanceerde productietechnologie garanderen dat onze klanten producten van ongeëvenaarde betrouwbaarheid en duurzaamheid ontvangen. Met dit krijgt u ultieme kwaliteit en design.

In het onwaarschijnlijke geval dat u problemen ondervindt met onze producten, kunt u contact opnemen met ons gespecialiseerde team, dat u zal helpen bij het oplossen van eventuele problemen. Met onze producten bieden wij ongeëvenaarde kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.